

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo **PEUGEOT BOXER - furgon 6 sedeži**

Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije.

Na pod tovarnega prostora se namesti ustrezna talna obloga iz nedrsečega materiala ali podobnih materialov, na katero se namestijo ušesca za pritrditev raznega tovora (3 kom na L in D strani po dolžini) - priložita se 2 povezna trakova

Notranje bočne stene na L in D strani se obdelajo in sicer:

od poda do cca. 800 mm se stena obdelava in namesti Al rebrasta pločevina

od višine cca. 800 do cca. 1.800 mm se namesti - pritrdijo perforirane plošče (priloga slika), na katere se lahko namestijo različni nosilci - obešalniki (kot je prikazano), ostalo zgornji rob stena in strop se obdelava iz ustreznih materialov.


Na bočne stene (obdelane z Al rebrasto pločevino) L in D strani se namestijo 1x nosilec z tirnico - letev z pritrdilnimi obroči (4 kom)

Na bočne stene (obdelane z perforirano pločevino) L in D strani se namestijo 1x nosilec z tirnico - letev z pritrdilnimi obroči (4 kom)


1x nosilec z tirnico - letev (dodatno ojačana) z pritrdilnimi obroči (4 kom), se namesti po dolžini na strop vozila

Obešalniki - nosilci, se namestijo po perforirani plošči na različnih mestih, za namestitev varnostnih čelad, pasov ostalega materiala


Na L in D strani se stene obdelajo oziroma se namesti:

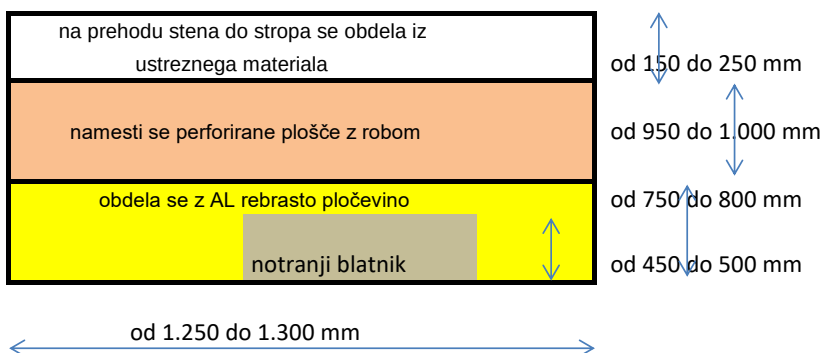

primer: perforirana plošča z robom

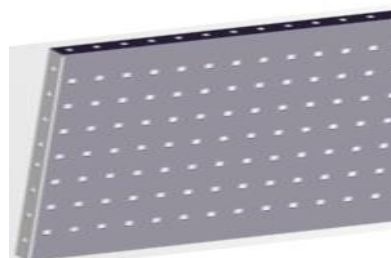

Ker je predelna stena med potniškim in tovarnim delom iz PVC materiala, se le ta dodatno zaščiti - namesti se nosilce in obdelava: Na nosilce, se nato pritrdi:

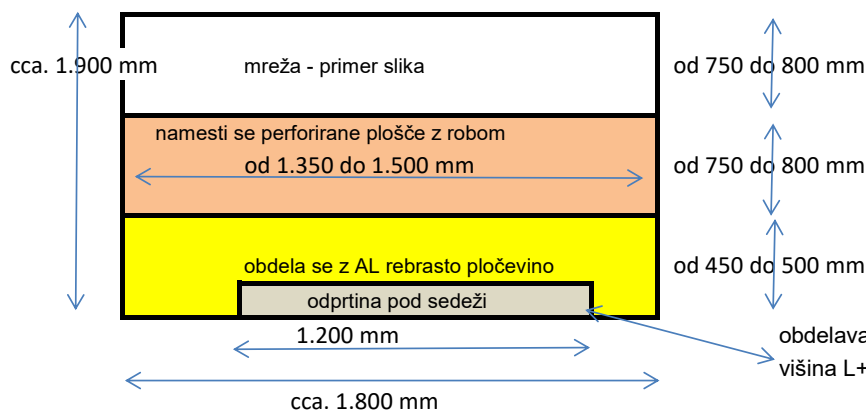

primer: mreža



obdelava stena odprtine pod sedeži
višina L+D cca. 400 mm

Zaščita notranjega blatnika- obdelava se iz lesa, na zadnjih krilnih vratih se spodnji del vrat zaščiti - namesti se Al rebrasta pločevina

Na streho vozila se namesti strešni prtljažnik z vrtljivim valjem, delno pohodni za prevoz daljših predmetov in lestev .

Izdelava in montaža lestve za dostop na streho vozila, material Inox ali podobno (fiksna pritrditev)

Za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku - se priložijo sponke (slika)



Na perforirano ploščo se namestijo in ustrezno pritrdijo razni obešalniki, nosilci, letve; količine kot je navedno spodaj:

tip A



15 kom

tip B



25 kom
nosilnost min. 5 kg

tip C za kabel



2 kom

tip D letev z obroči



5 kom dolžine
od 1.000 do 1.200 mm

tip E gumi trak z kavelj nosilci



priložen gumi trak
dolžine 10 m



nameščeno
10 kavljev