


Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo **Peugeot Partner L1**

Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije

Na pod ob predelni steni se namestitijo izvlečni predalniki, na katere se nato namesti in sestavi blok na L stran.

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | skriti talni predalnik z 1 predalom
nameščen zadaj | višina od 200 do 250 mm
širina od 450 do 550 mm
dolžina od 850 do 1.000 mm | 2 kom |
| 2. | skriti talni predalnik z 1 predalom
nameščen bočno pri drsnih D. vratih | višina od 200 do 250 mm
širina od 400 do 500 mm
dolžina od 850 do 1.000 mm | 1 kom |

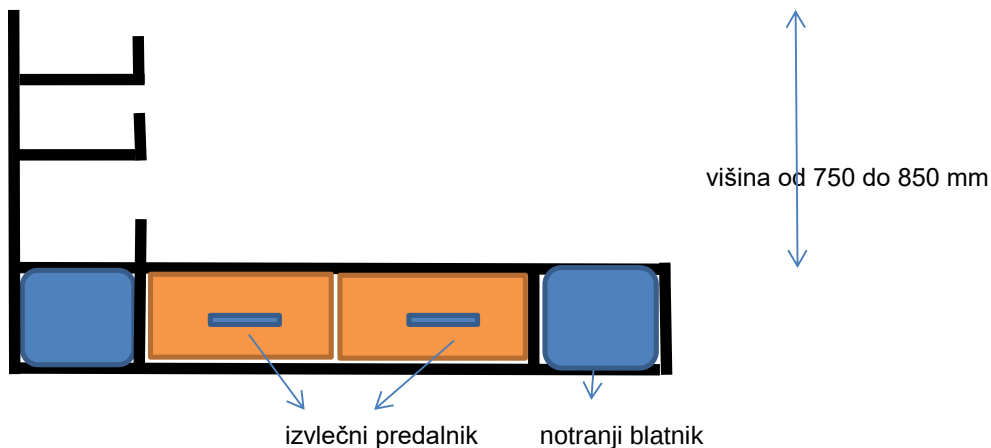


Na L strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:

višina od 750 do 850 mm
globina od 300 do 400 mm
širina od 950 do 1050 mm

Sestav - blok na L strani

- | | | | |
|---------|---|--|--------------|
| 1. | rob po celi dolžini (višine od 50 do 100 mm) desno od zabojev nameščena polica s prekat | | |
| 2 in 3. | polica z PVC zabojem- prenosni, z robom ali ročaji | višina od 120 do 180 mm
globina od 280 do 400 mm
širina od 340 do 420 mm | 2 kom |
| 4. | polica s plastičnimi posodami | višina od 120 do 180 mm
globina od 280 do 400 mm
širina od 140 do 200 mm | 5 kom |
| 5. | zaključna polica z vmesnimi prekat | | |

Sestavljeni blok na L strani

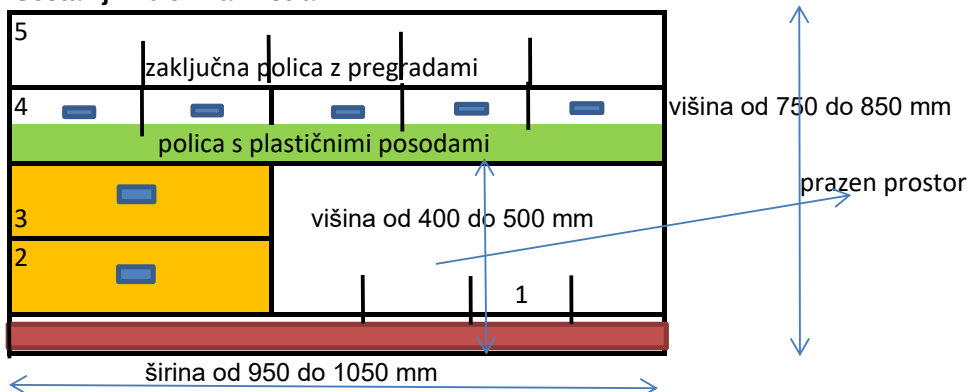

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljenega bloka, PVC posod in PVC zaboja (VxGxŠ)