

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo Mercedes Sprinter - **furgon 6 sedeži**

Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije.

Na streho vozila se namesti strešni prtljažnik z vrtljivim valjem, delno pohodni za prevoz daljših predmetov in lestev.

Za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku namestiti -priložit sponke (slika) - **2 kom**

Zaščita notranjega blatnika iz ustreznega materiala (les); dvojne pnevmatike na zadnji osi, zaščita notranjih sten tovornega prostora.

Na L in D strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:

višina od 1000 do 1200 mm

globina od 350 do 450 mm


širina od 980 do 1100 mm

Sestav - blok na L strani


1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
2. polica z pregradami
3. polica s plastičnimi posodami dimenzij - mere **5 kom**
višina od 120 do 180 mm
globina od 340 do 400 mm
širina od 140 do 200 mm
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom

Sestav - blok na D strani


1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
 2. polica z pregradami
 3. polica z pregradami
 4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom
- na D strani ob blok namestitev in pritrditev zložljivega primeža s podporno nogo in pultom

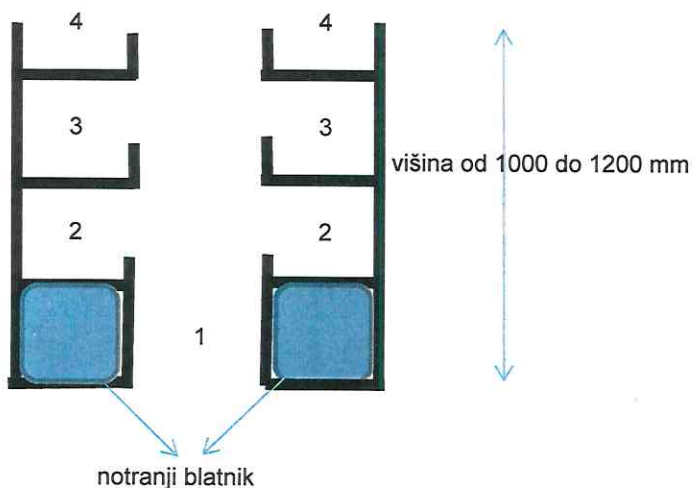

Sestavljeni blok na L strani

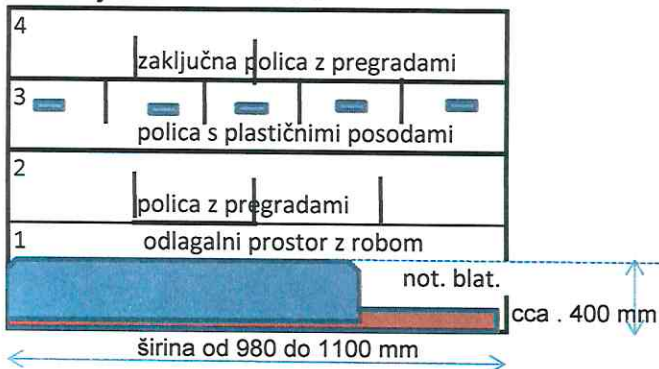


Sestavljeni blok na D strani

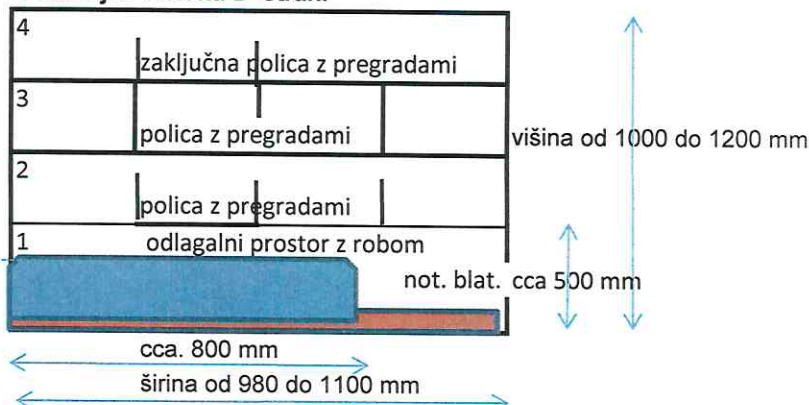

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka in PVC posod (VxGxŠ).

Na predelno steno med potniškim in tovarnim delom, se namesti dodatne nosilce, na katere se nato pritrdi mreža (primer slika)

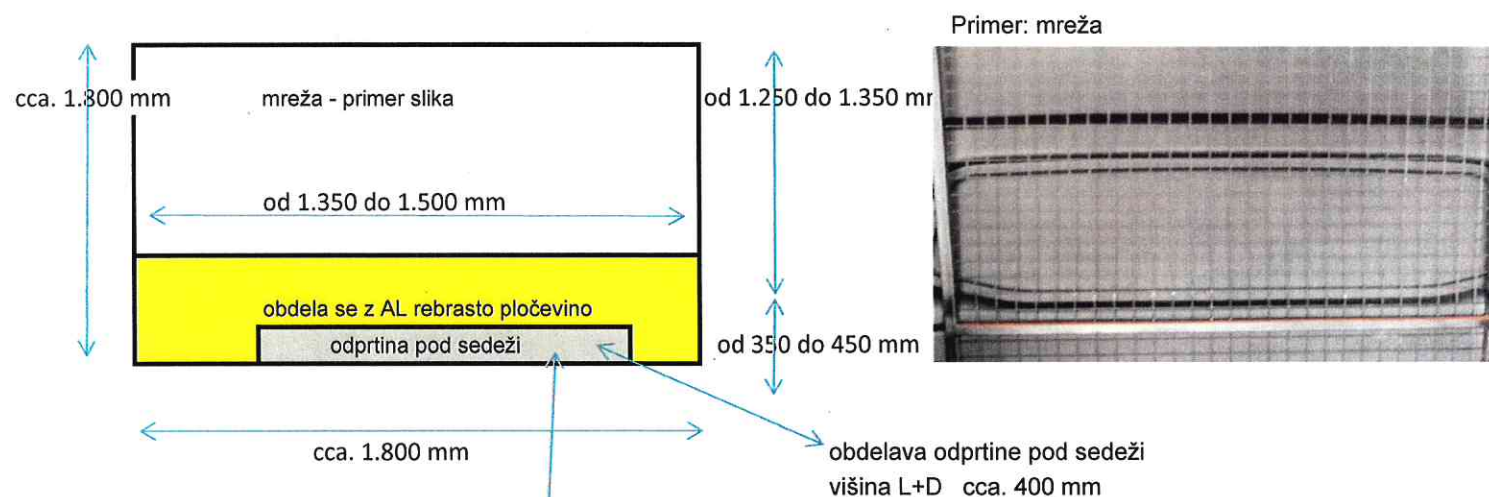

Na čelno steno, se zgorej namesti nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitev varnostnih pasov (**6 kom**)

Na bočno steno na L strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitev varnostnih čelad (**6 kom**)

Na bočno steno na D strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki (**6 kom**)





Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo Mercedes Sprinter - **furgon 6 sedeži**

Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije.

Na streho vozila se namesti strešni prtljažnik z vrtljivim valjem, delno pohodni za prevoz daljših predmetov in lestev.

Za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku namestiti -priložit sponke (slika) - **2 kom**

Zaščita notranjega blatnika iz ustreznega materiala (les); na zadnji osi enojne pnevmatike, zaščita notranjih sten tovornega prostora.

Na L in D strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:

višina od 1000 do 1200 mm

globina od 350 do 450 mm


širina od 980 do 1100 mm

Sestav - blok na L strani

1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
2. polica z pregradami
3. polica s plastičnimi posodami dimenzij - mere **5 kom**
višina od 120 do 180 mm
globina od 340 do 400 mm
širina od 140 do 200 mm
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom

Sestav - blok na D strani


1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
 2. polica z pregradami
 3. polica z pregradami
 4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom
- na D strani ob blok namestitev in pritrditev zložljivega primeža s podporno nogo in pultom

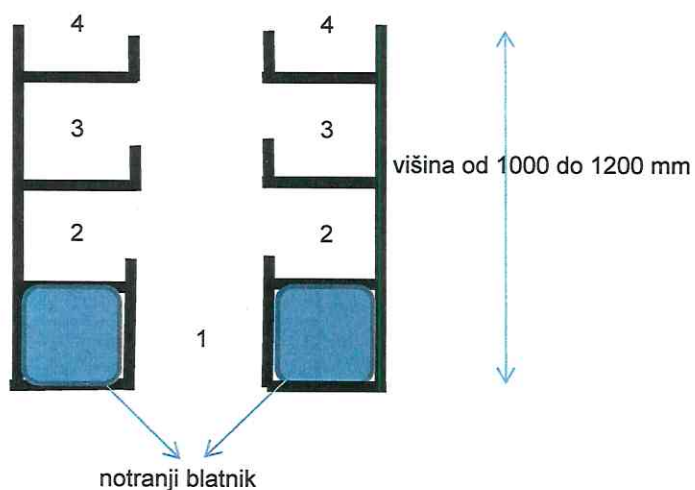


Primer: slika sponk



Sestavljeni blok na L strani

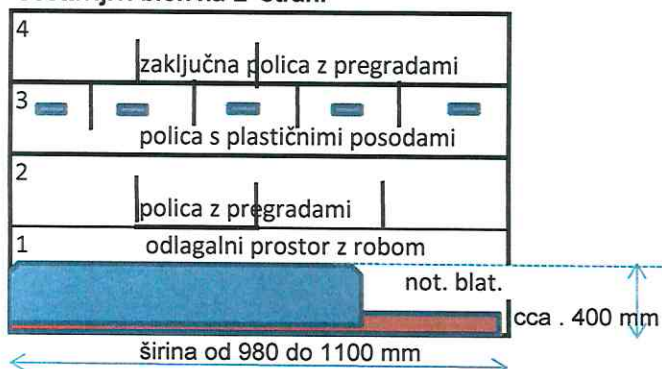


Sestavljeni blok na D strani

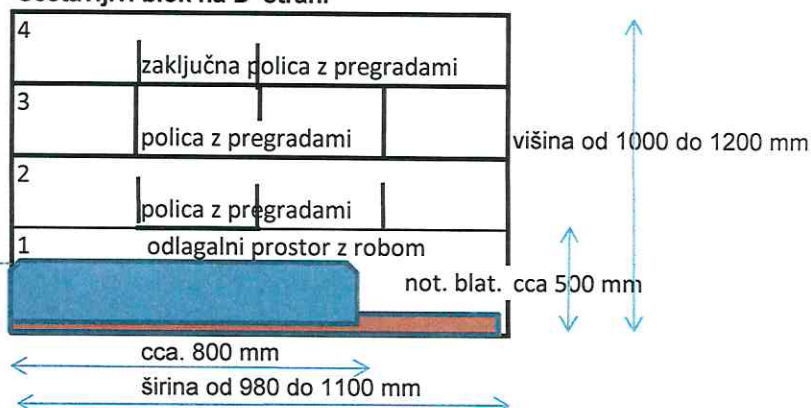

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka in PVC posod (VxGxŠ).

Na predelno steno med potniškim in tovarnim delom, se namesti dodatne nosilce, na katere se nato pritrdi mreža (primer slika)

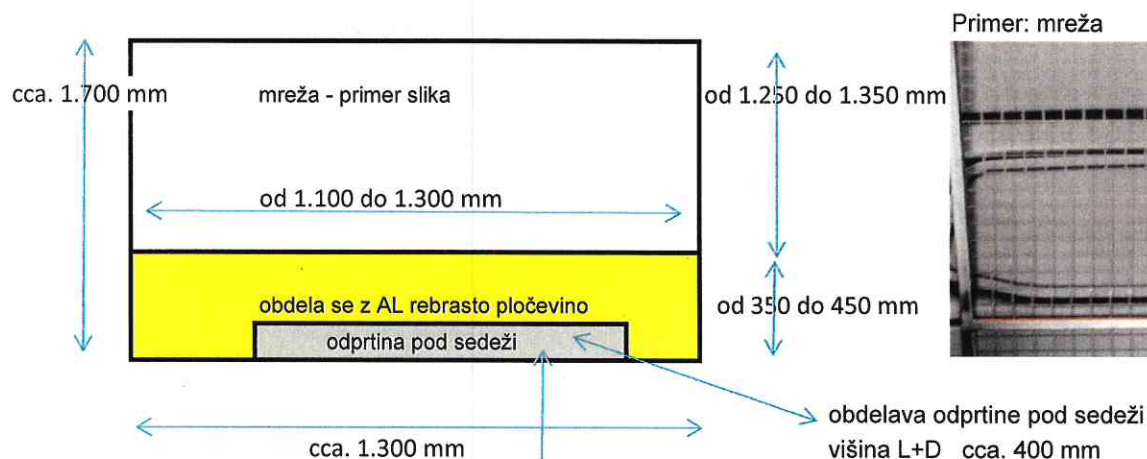

Na čelno steno, se zgorej namesti nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitve varnostnih pasov (**6 kom**)

Na bočno steno na L strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitve varnostnih čelad (**6 kom**)

Na bočno steno na D strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki (**6 kom**)




Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo **Toyota Proace City Van - 2 sedeža**

Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije

Na pod ob predelni steni se namestitijo izvlečni predalniki, na katere se nato namesti in sestavi blok na L stran.

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1. skriti talni predalnik z 1 predalom
nameščen zadaj | višina od 200 do 250 mm
širina od 450 do 550 mm
dolžina od 850 do 1.000 mm | 2 kom |
| 2. skriti talni predalnik z 1 predalom
nameščen bočno pri drsnih D. vratih | višina od 200 do 250 mm
širina od 400 do 500 mm
dolžina od 850 do 1.000 mm | 1 kom |

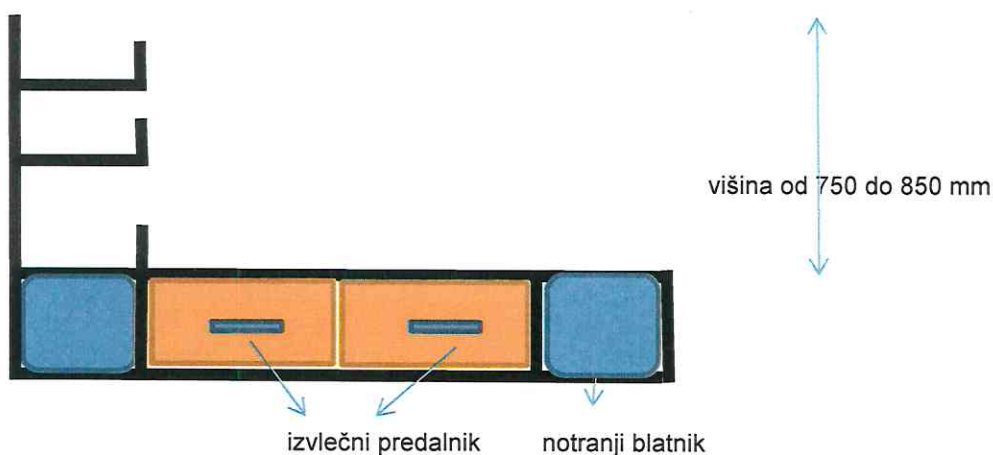


Na L strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:

višina od 750 do 850 mm
globina od 300 do 400 mm
širina od 950 do 1050 mm

Sestav - blok na L strani

- | | | |
|--|--|--------------|
| 1. rob po celi dolžini (višine od 50 do 100 mm) desno od zabojev nameščena polica s prekat | | |
| 2 in 3. polica z PVC zabojem- prenosni, z robom ali ročaji | višina od 120 do 180 mm
globina od 280 do 400 mm
širina od 340 do 420 mm | 2 kom |
| 4. polica s plastičnimi posodami | višina od 120 do 180 mm
globina od 280 do 400 mm
širina od 140 do 200 mm | 5 kom |
| 5. zaključna polica z vmesnimi prekat | | |

Sestavljeni blok na L strani

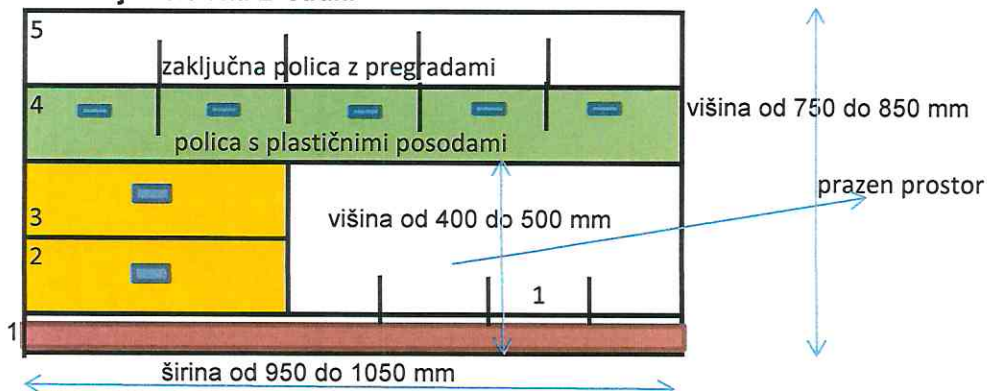

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljenega bloka, PVC posod in PVC zaboja (VxGxŠ)

ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA SESTAVLJIVE OPREME

priloga C

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v osebno vozilo **DACIA DUSTER 4x4**

Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije

Na pod tovarnega prostora se namesti od izvlečnih predalnikov do zadnjega roba nad rezervno pnevmatiko Al

rebrasta pločevina, ki ščiti rezervno pnevmatiko in hkrati omogoča dostop do rezervne pnevmatike.

Na pod ob predelni steni se namestita izvlečna predalnika, na katere se nato namesti in sestavi blok na L in D stran

- | | | | |
|----|--|-------------------------|-------|
| 1. | skriti talni predalnik z 1 predalom
dolžina od 850 do 1.000 mm
višina od 200 do 250 mm
širina od 450-520 mm | višina od 160 do 200 mm | 2 kom |
|----|--|-------------------------|-------|

Na L in D strani se namesti blok dimenzij $V \times G \times \check{S}$:


višina od 300 do 400 mm

globina od 300 do 400 mm


širina od 450 do 510 mm

Sestav - blok na L in D strani, ob zadnjih bočnih vratih

- | | | |
|----|---|-------|
| 2. | polica s plastičnimi posodami
višina od 120 do 185 mm
globina od 300 do 400 mm
širina od 140 do 200 mm | 2 kom |
| 3. | zaključna polica z vmesnimi prekatmi trapezne oblike | |

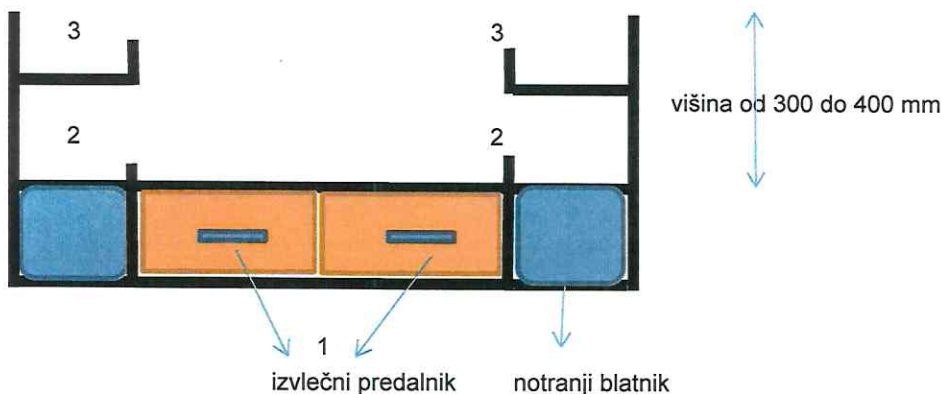

Sestavljeni blok na L in D strani ob bočnih vratih zadaj L+D

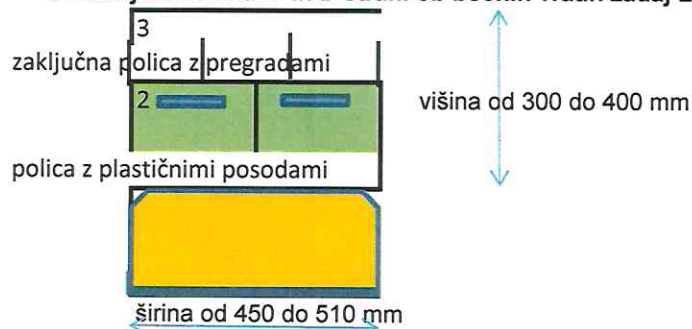

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC posod in PVC zaboja (VxGxŠ)

