Elektro Maribor

ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA SESTAVLJIVE OPREME **priloga A**

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo Mercedes Sprinter - **furgon 6 sedeži**
Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije.


Na streho vozila se namesti strešni prtljažnik z vrtljivim valjem, delno pohodni za prevoz daljših predmetov in lestev .
Za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku namestit -priložit sponke (slika) - **2 kom**
Zaščita notranjega blatnika iz ustreznega materiala (les); dvojne pnevmatike na zadnji osi, zaščita notranjih sten tovornega prostora.

Na L in D strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:
višina od 1000 do 1200 mm
globina od 350 do 450 mm
širina od 980 do 1100 mm
Sestav - blok na L strani

1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
2. polica z pregradami
3. polica s plastičnimi posodami dimenzij - mere **5 kom**
   višina od 120 do 180 mm
   globina od 340 do 400 mm
   širina od 140 do 200 mm
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom


Sestav - blok na D strani

1. zaščita notranjih blatnikov
2. polica z pregradami
3. polica z pregradami
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom
   na D strani ob blok namestitev in pritrditev zložljivega primeža s podporno nogo in pultom

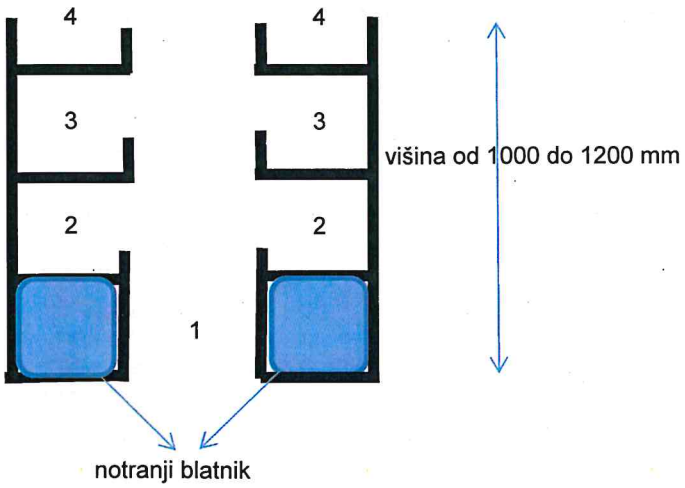


Primer: slika sponk



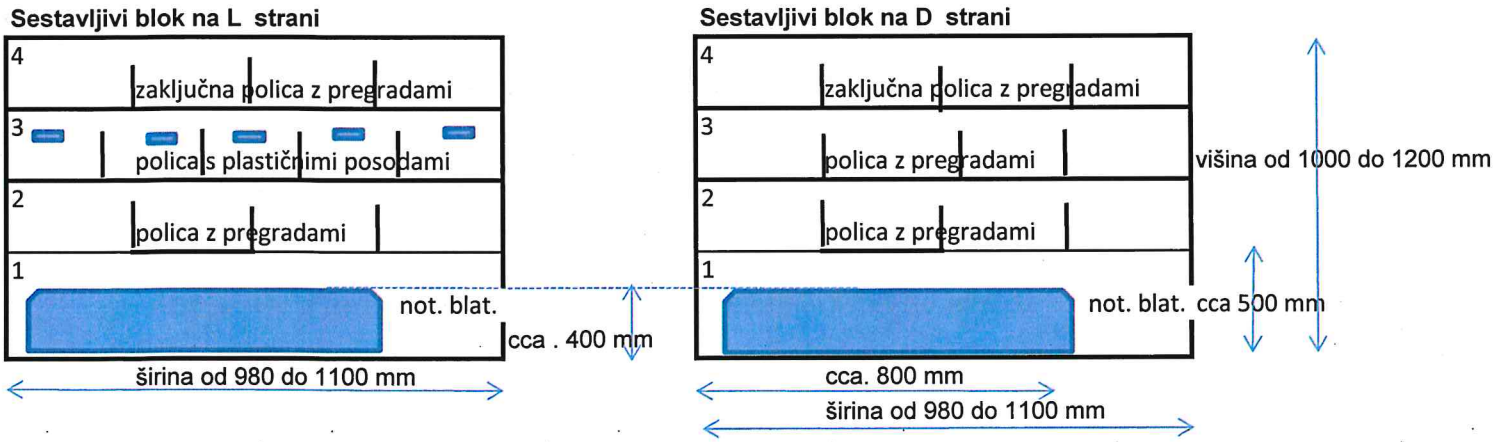


Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka in PVC posod (VxGxŠ).

Na predelno steno med potniškim in tovornim delom, se namesti dodatne nosilce, na katere se nato pritrdi mreža (primer slika)

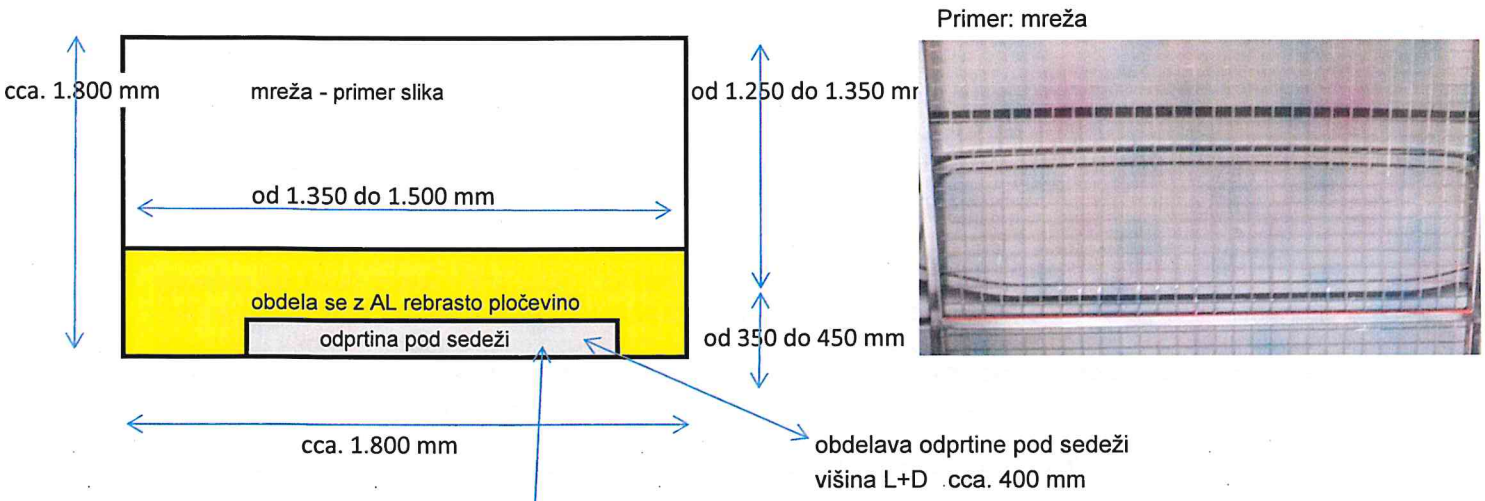

Primer: mreža

Na čelno steno, se zgorej namesti nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitev varnostnih pasov (**6 kom**)
Na bočno steno na L strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitev varnostnih čelad (**6 kom**)
Na bočno steno na D strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki (**6 kom**)

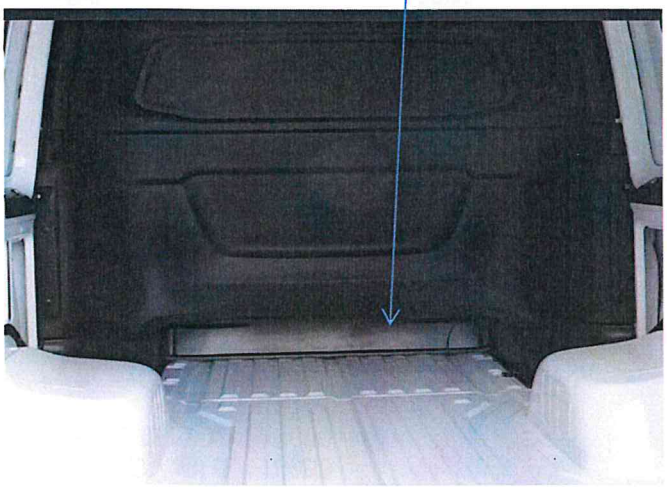

Elektro Maribor

ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA SESTAVLJIVE OPREME **priloga A - 1**

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo Mercedes Sprinter - **furgon 6 sedeži**
Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije.


Na streho vozila se namesti strešni prtljažnik z vrtljivim valjem, delno pohodni za prevoz daljših predmetov in lestev .
Za pritrditev lestve na strešnem prtljažniku namestit -priložit sponke (slika) - **2 kom**
Zaščita notranjega blatnika iz ustreznega materiala (les); na zadnji osi enojne pnevmatike, zaščita notranjih sten tovornega prostora.

Na L in D strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:
višina od 1000 do 1200 mm
globina od 350 do 450 mm
širina od 980 do 1100 mm
Sestav - blok na L strani

1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
2. polica z pregradami
3. polica s plastičnimi posodami dimenzij - mere **5 kom**
   višina od 120 do 180 mm
   globina od 340 do 400 mm
   širina od 140 do 200 mm
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom

Sestav - blok na D strani


1. na čelni strani rob- min. 50 mm, zaščita notranjih blatnikov
2. polica z pregradami
3. polica z pregradami
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom
   na D strani ob blok namestitev in pritrditev zložljivega primeža s podporno nogo in pultom

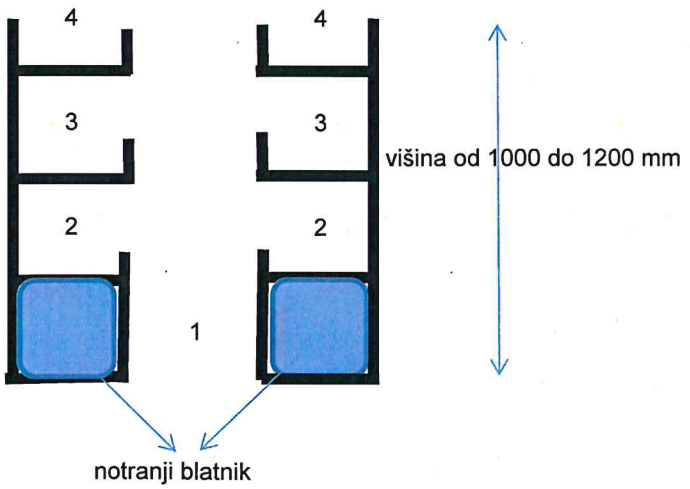


Primer: slika sponk



Sestavljivi blok na L strani

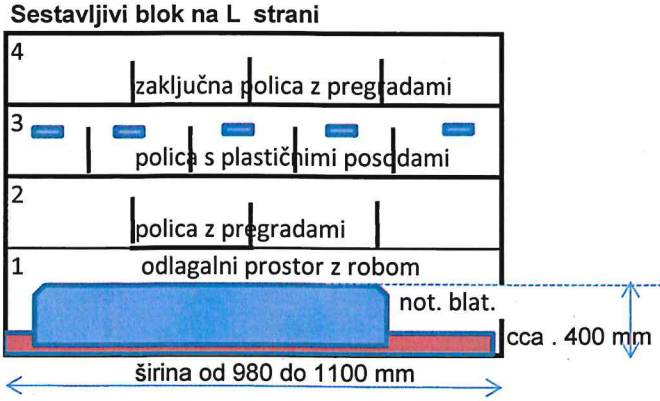


Sestavljivi blok na D strani

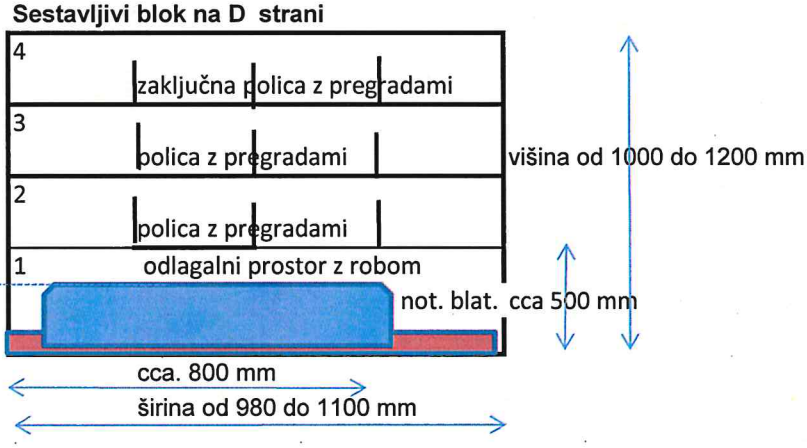


Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka in PVC posod (VxGxŠ).


Na predelno steno med potniškim in tovornim delom, se namesti dodatne nosilce, na katere se nato pritrdi mreža (primer slika)

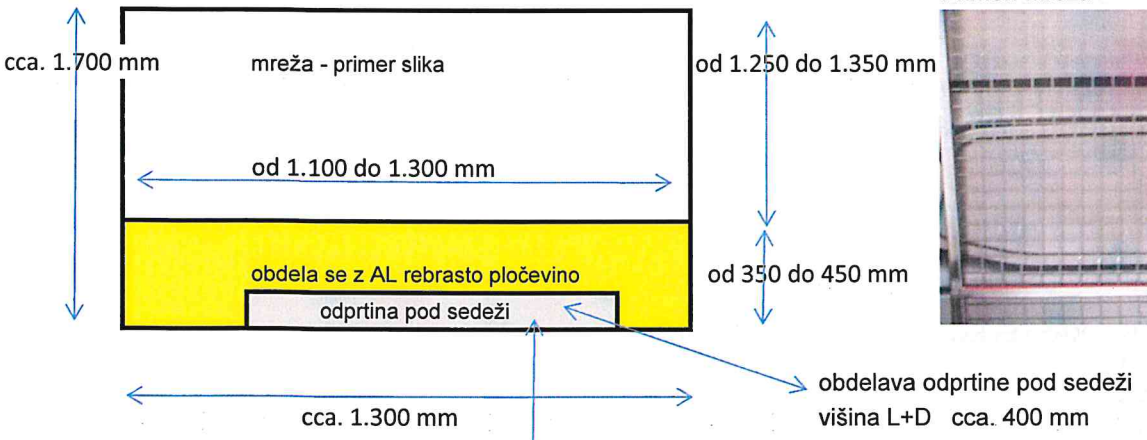

Primer: mreža

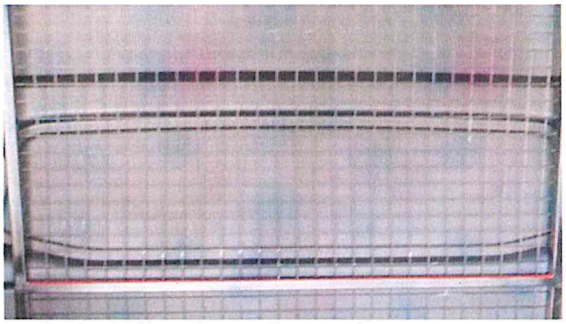

Na čelno steno, se zgorej namesti nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitev varnostnih pasov (**6 kom**)
Na bočno steno na L strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki za namestitev varnostnih čelad (**6 kom**)
Na bočno steno na D strani, se namesti nad blokom 1x nosilec z tirnico - letev z obešalniki (**6 kom**)

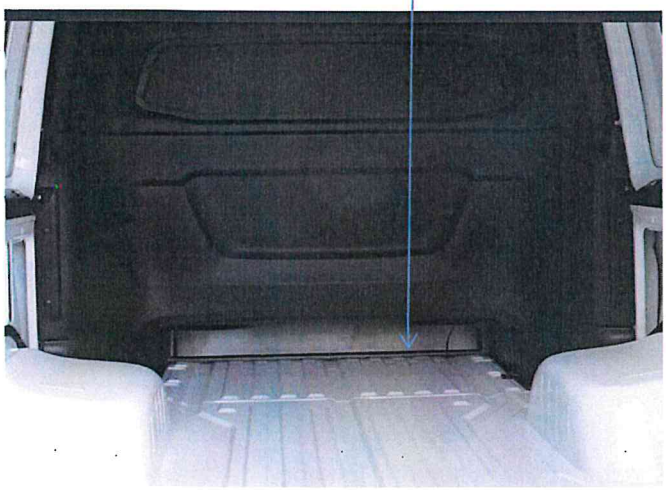


Elektro Maribor

ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA SESTAVLJIVE OPREME **priloga B**

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo **Toyota Proace City EV** - 2 sedeža
Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije

Na pod ob predelni steni se namestitijo izvlečni predalniki, na katere se nato namesti in sestavi blok na L stran.

1. skriti talni predalnik z 1 predalom nameščen zadaj — višina od 200 do 250 mm; širina od 450 do 550 mm; dolžina od 850 do 1.000 mm — **2 kom**
2. skriti talni predalnik z 1 predalom nameščen bočno pri drsnih D. vratih — višina od 200 do 250 mm; širina od 400 do 500 mm; dolžina od 850 do 1.000 mm — **1 kom**

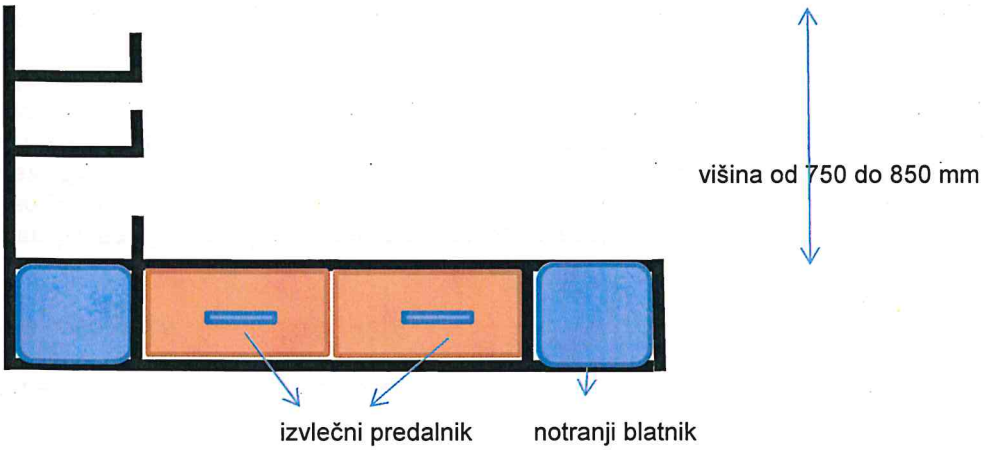


Na L strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:
višina od 750 do 850 mm
globina od 300 do 400 mm
širina od 950 do 1050 mm

Sestav - blok na L strani

1. rob po celi dolžini (višine od 50 do 100 mm) desno od zabojev nameščena polica s prekati)
2 in 3. polica z PVC zabojem- prenosni, z robom ali ročaji — višina od 120 do 180 mm; globina od 280 do 400 mm; širina od 340 do 420 mm — **2 kom**
4. polica s plastičnimi posodami — višina od 120 do 180 mm; globina od 280 do 400 mm; širina od 140 do 200 mm — **5 kom**
5. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom

Sestavljivi blok na L strani

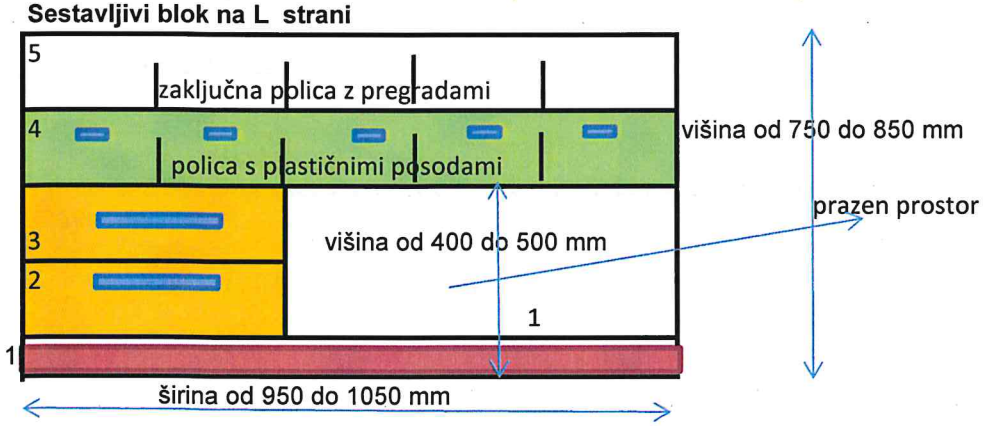

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC posod in PVC zaboja (VxGxŠ)

Elektro Maribor

ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA SESTAVLJIVE OPREME **priloga C**

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo **Toyota Proace City** - 5 sedežev
Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije


Na pod tovornega prostora se namesti ustrezna talna obloga iz lesa ali podobnih materialov, na katero se namesti sestavljivi blok z predalniki.

Na L strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:
višina od 600 do 700 mm
globina od 300 do 400 mm
širina od 650 do 700 mm

Sestav - blok na L strani

1 in 2.	polica z PVC zabojem- prenosni, z robom ali ročaji	višina od 120 do 160 mm globina od 250 do 300 mm širina od 350 do 400 mm	**2 kom**
3.	polica s PVC posodami	višina od 120 do 160 mm globina od 250 do 300 mm širina od 110 do 140 mm	**5 kom**

Sestavljivi blok na L strani

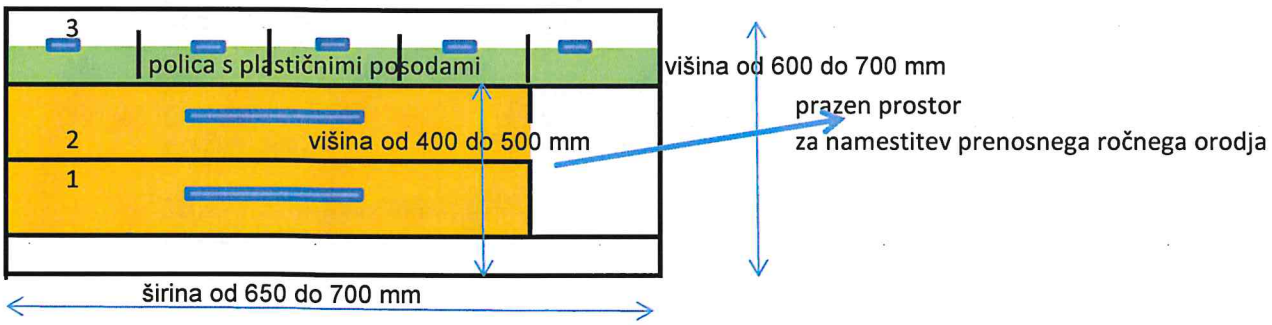

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC posod in PVC zaboja (VxGxŠ)

Elektro Maribor


ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA VGRADNIH POLIC **priloga D**

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v tovorno vozilo IVECO DAILY - keson
Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri izdelavi vgradnji opreme in postopku homologacije

Na D strani kesona, se namesti blok dimenzij VxGxŠ:
višina od 1000 do 1200 mm
globina od 350 do 450 mm
širina od 980 do 1100 mm

Sestav - blok na D strani

1. odlagalni prostor z robom
2. polica z pregradami
3. polica s plastičnimi posodami dimenzij - mere **5 kom**
   višina od 120 do 180 mm
   globina od 340 do 400 mm
   širina od 140 do 200 mm
4. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike in povišanim robom
   na D strani ob blok namestitev in pritrditev zložljivega primeža s podporno nogo in pultom

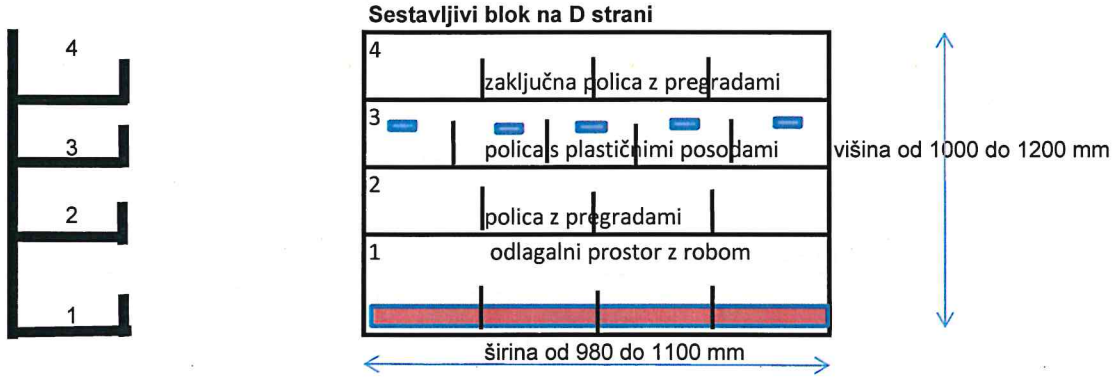



Slika kesona

Naročnik bo nameščeni zaboj na kesonu odstranil pred dostavo - vgradnjo.

Elektro Maribor

ZADEVA: IZDELAVA IN MONTAŽA SESTAVLJIVE OPREME **priloga E**

Izdelava ponudbe z vgradnjo opreme v osebno vozilo **DACIA DUSTER 4x4**
Pri izdelavi upoštevajte ves potreben material in dela, ki so potrebna pri vgradnji opreme in postopku homologacije
Na pod tovornega prostora se namesti od izvlečnih predalnikov do zadnjega roba nad rezervno pnevmatiko Al rebrasta pločevina, ki ščiti rezervno pnevmatiko in hkrati omogoča dostop do rezervne pnevmatike.


Na pod ob predelni steni se namestita izvlečna predalnika, na katere se nato namesti in sestavi blok na L in D stran

1. skriti talni predalnik z 1 predalom višina od 160 do 200 mm **2 kom**
   dolžina od 850 do 1.000 mm
   višina od 200 do 250 mm
   širina od 450-520 mm


Na L in D strani se namesti blok dimenzij VxGxŠ:
višina od 300 do 400 mm
globina od 300 do 400 mm
širina od 450 do 510 mm

Sestav - blok na L in D strani, ob zadnjih bočnih vratih

2. polica s plastičnimi posodami **2 kom**
   višina od 120 do 185 mm
   globina od 300 do 400 mm
   širina od 140 do 200 mm
3. zaključna polica z vmesnimi prekati trapezne oblike

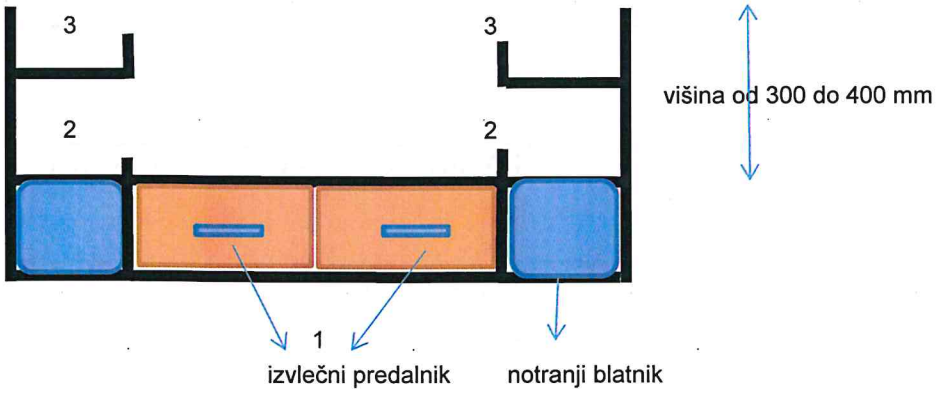

Sestavljivi blok na L in D strani ob bočnih vratih zadaj L+D

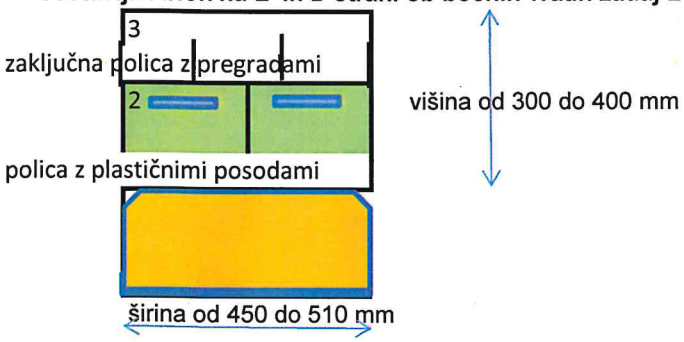

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC posod in PVC zaboja (VxGxŠ)